

VACdynamic 1.6





CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia (W)	1600
Caudal (m³/h)	190
Depresión (mm/H ₂ O)	3100
Airwatts	591
Superficie del filtro HEPA (cm²)	6000
Superficie del filtro Pro-Tecta (cm²)	1300
Cuba (L)	20
Nivel sonoro (dB)	≤60
Peso (kg)	15
Motor By-Pass perdiférico alta velocidad	

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

M² por vivienda	≤350
Distancia max. a la toma mas lejana (m)	30
Nº máximo de tomas	8

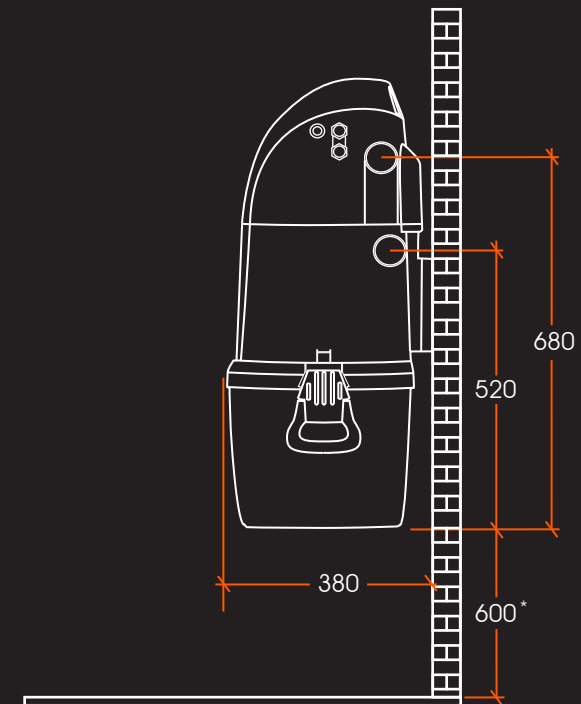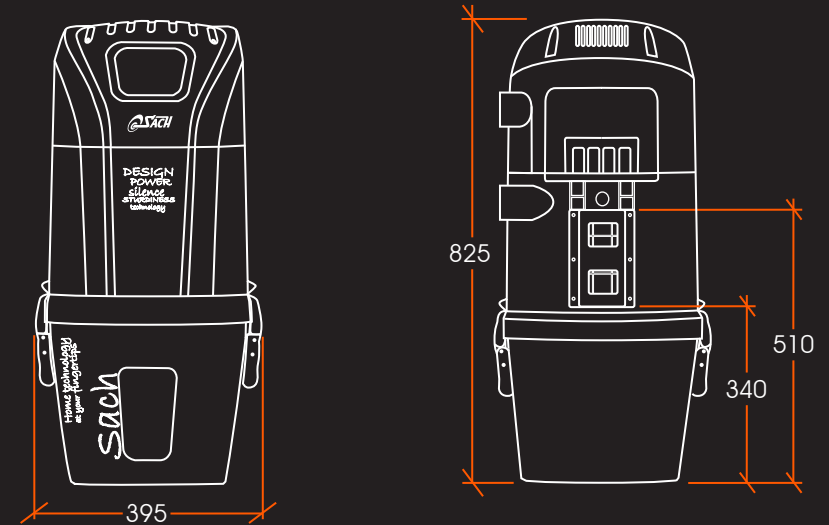

* Mínima distancia recomendada hasta el suelo para un cómodo vaciado de la cuba

VACdynamic 1.8






CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia (W)	1800
Caudal (m³/h)	210
Depresión (mm/H ₂ O)	3300
Airwatts	643
Superficie del filtro HEPA (cm²)	6000
Superficie del filtro Pro-Tecta (cm²)	1300
Cuba (L)	28
Nivel sonoro (dB)	≤60
Peso (kg)	16
Motor By-Pass perdiférico alta velocidad	

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

M² por vivienda	≤500
Distancia max. a la toma mas lejana (m)	50
Nº máximo de tomas	12

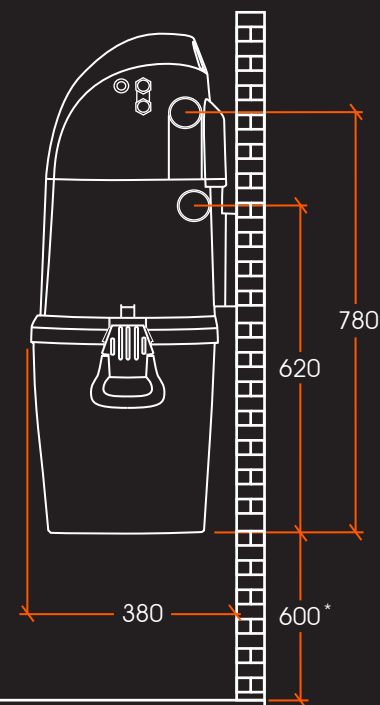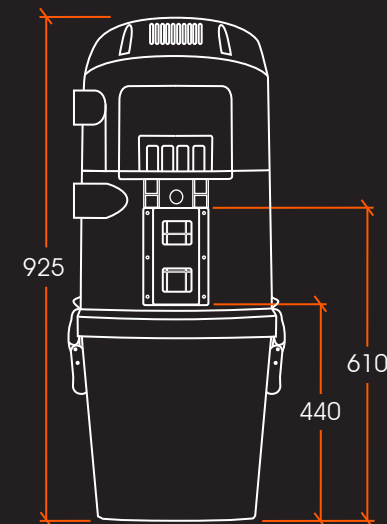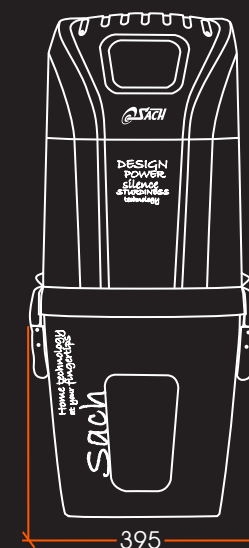

* Distancia mínima recomendada para un cómodo vaciado de la cuba

VACdynamic 2.4






CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia (W)	2400 (2 x 1200W)
Caudal (m³/h)	294
Depresión (mm/H ₂ O)	2800
Airwatts	835
Superficie del filtro HEPA (cm²)	6000
Superficie del filtro Pro-Tecta (cm²)	1300
Cuba (L)	28
Nivel sonoro (dB)	≤60
Peso (kg)	17
Motor directo alta velocidad	

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

M² por vivienda	≤900
Distancia max. a la toma mas lejana (m)	60
Nº máximo de tomas	20

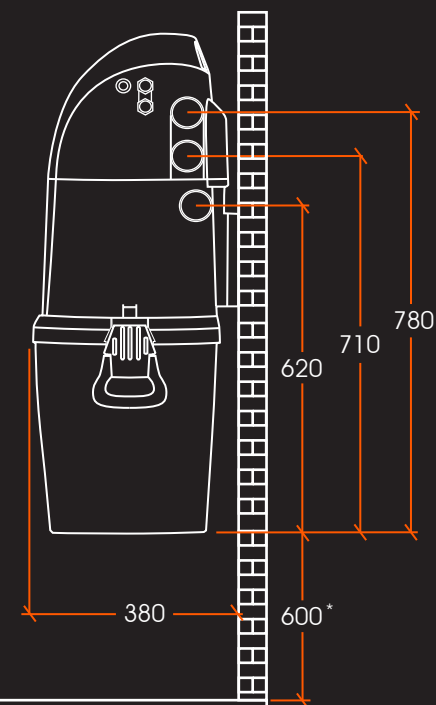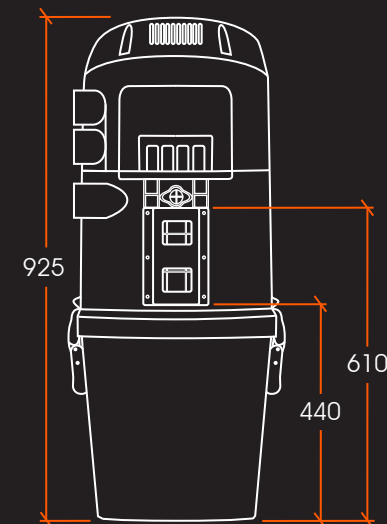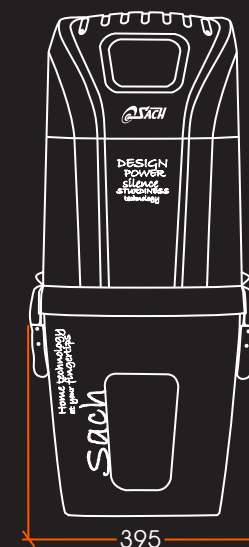

* Distancia mínima recomendada para un cómodo vaciado de la cuba

VAC digital 1.6





CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia (W)	1600
Caudal (m³/h)	190
Depresión (mm/H ₂ O)	3100
Airwatts	591
Superficie del filtro HEPA (cm²)	6000
Superficie del filtro Pro-Tecta (cm²)	1300
Cuba (L)	20
Nivel sonoro (dB)	≤60
Peso (kg)	15
Motor By-Pass perdiférico alta velocidad	

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

M² por vivienda	≤350
Distancia max. a la toma mas lejana (m)	30
Nº máximo de tomas	8

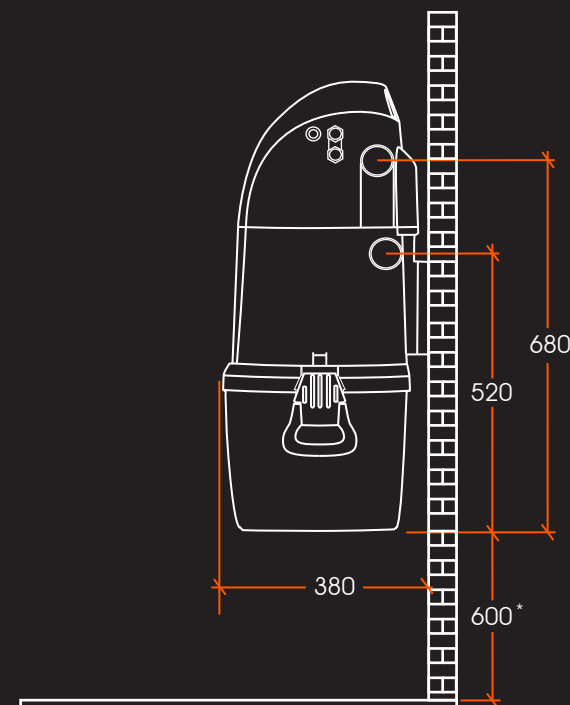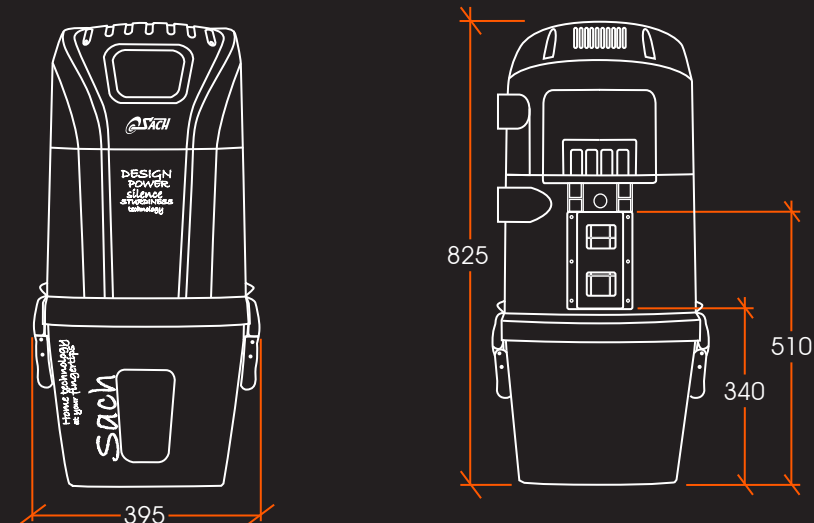

* Mínima distancia recomendada hasta el suelo para un cómodo vaciado de la cuba

VAC digital 1.8






CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia (W)	1800
Caudal (m³/h)	210
Depresión (mm/H ₂ O)	3300
Airwatts	643
Superficie del filtro HEPA (cm²)	6000
Superficie del filtro Pro-Tecta (cm²)	1300
Cuba (L)	28
Nivel sonoro (dB)	≤60
Peso (kg)	16
Motor By-Pass perdiférico alta velocidad	

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

M² por vivienda	≤500
Distancia max. a la toma mas lejana (m)	50
Nº máximo de tomas	12

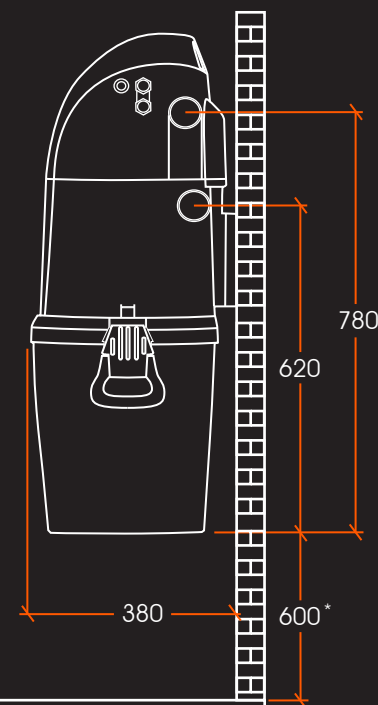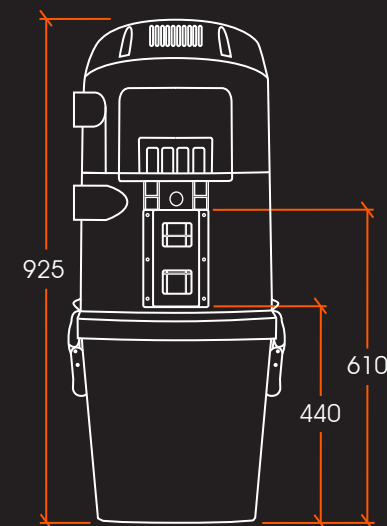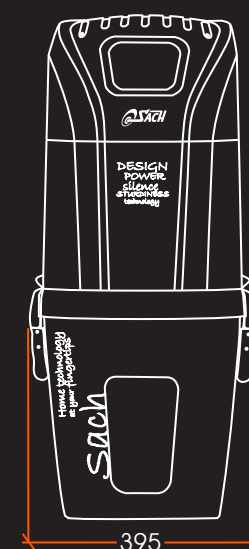

* Distancia mínima recomendada para un cómodo vaciado de la cuba

VAC digital 2.4




CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia (W)	2400 (2x1200W)
Caudal (m³/h)	294
Depresión (mm/H ₂ O)	2800
Airwatts	835
Superficie del filtro HEPA (cm²)	6000
Superficie del filtro Pro-Tecta (cm²)	1300
Cuba (L)	28
Nivel sonoro (dB)	≤60
Peso (kg)	17
Motor Throw-flow alta velocidad	

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

M² por vivienda	≤900
Distancia max. a la toma mas lejana (m)	60
Nº máximo de tomas	20

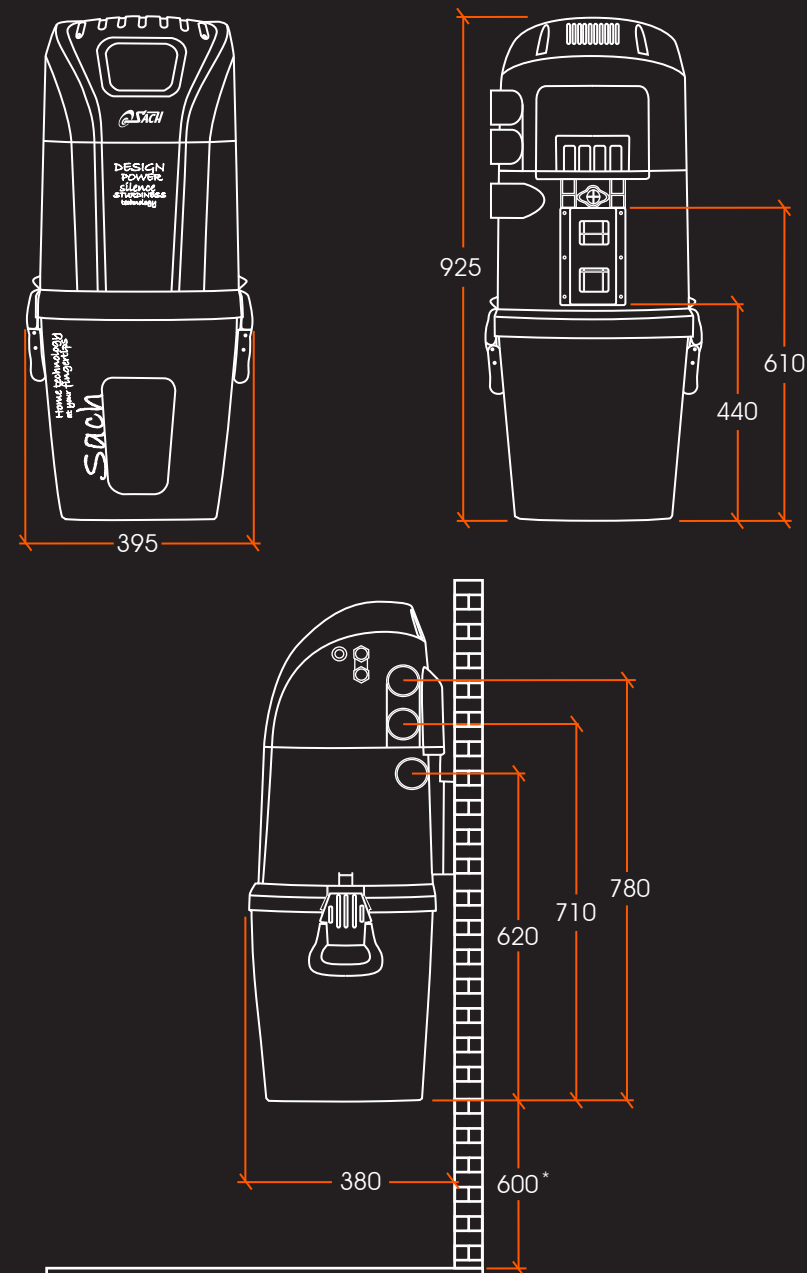

* Distancia mínima recomendada para un cómodo vaciado de la cuba